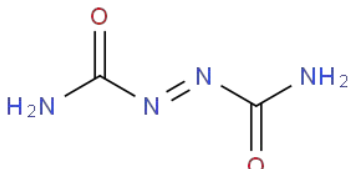


Сертифікат якості

Найменування	Азодікарбонамід SA7000	
Синоніми	Azodicarbonamide; AC Blowing Agent	
Cas No	123-77-3	
Структурна формула		
Технічні характеристики	Показники	Значення
	Виділення газу (мл/г)	≥ 225±3
	Розмір частинок	3-5.5
	Температура розкладу °C	≥ 210±5
	Втрати при нагріванні %	≤ 0.15
	Зола %	≤ 0.1
	РН	6.5-7.5
	Чистота %	≥ 97
Застосування	Один з найбільш широко використовуваних спінюючих агентів. Спінювання може проводитись при нормальному або підвищеному тиску. Широко застосовується для спінювання EVA, PE, PVC, натуральної гуми та ін. Особливо це стосується великих формувальних пресів гарячого тиснення та малих формових печей для EVA. Цей спінюючий агент надає виробам високу розширюваність та забезпечує пористу структуру.	
Клас небезпеки	Клас 4.1 Un#3242	
Упаковка	25 кг картонний ящик із двошаровим ПЕ вкладишем	

* Інформація, зазначена в даному сертифікаті відповідає сертифікату, що ми отримали від іноземного постачальника. Кожен споживач приймає рішення про використання продукту на свій розсуд.